


# RCCN 日成GUV型耐候性尼龙扎线带 Weather Resistant Nylon Cable Tie

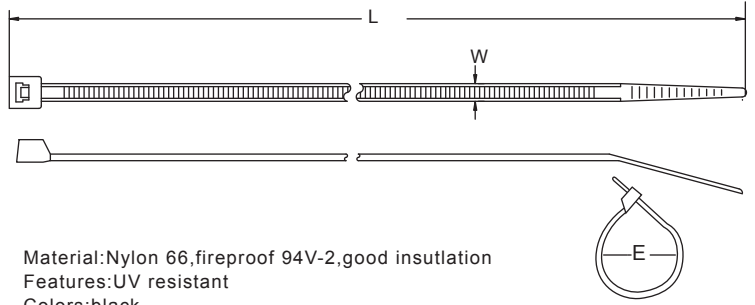

材 质:采用进口耐候尼龙66(NYLON66)制成,  
 防火等级:94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化折断。  
 特 点:耐候性原料达到抗紫外线效果,特适用于户外使用。  
 颜 色:黑色。  
 认 证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH。  
 特 性:品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开。  
 使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insulation  
 Features:UV resistant  
 Colors:black  
 Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.

说明: 包装有100PCS或1000PCS  
 Note: 100PCS/bag or 1000PCS/bag

单位/Unit:mm

型号 Item No.		长度 Length		宽度 Width		捆扎范围 bundle diameter		承受拉力 Tensile Strength	
黑色 Black UV		L		W		E			
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
G80MUV	G80MUV/K	80	3.15	2.4	0.09	15	0.59	8.0	18
G90MUV	G90MUV/K	90	3.54	2.4	0.09	16	0.63	8.0	18
G100MUV	G100MUV/K	100	3.94	2.5	0.10	22	0.87	8.1	18
G120MUV	G120MUV/K	120	4.72	2.5	0.10	30	1.18	8.1	18
G140MUV	G140MUV/K	140	5.51	2.5	0.10	33	1.30	8.1	18
G150MUV	G150MUV/K	150	5.91	2.5	0.10	35	1.38	8.1	18
G160MUV	G160MUV/K	160	6.30	2.5	0.10	38	1.50	8.1	18
G200MUV	G200MUV/K	200	7.87	2.5	0.10	53	2.09	8.1	18
G250MUV	G250MUV/K	250	9.84	2.8	0.11	65	2.56	14	31
G300MUV	G300MUV/K	300	11.81	2.8	0.11	76	2.99	14	31
G120IUV	G120IUV/K	120	4.72	3.6	0.14	30	1.18	18.2	40
G140IUV	G140IUV/K	140	5.51	3.6	0.14	33	1.30	18.2	40
G150IUV	G150IUV/K	150	5.91	3.6	0.14	35	1.38	18.2	40
G180IUV	G180IUV/K	180	7.09	3.6	0.14	44	1.73	18.2	40
G200IUV	G200IUV/K	200	7.87	3.6	0.14	52	2.05	18.2	40
G250IUV	G250IUV/K	250	9.84	3.6	0.14	65	2.56	18.2	40
G300IUV	G300IUV/K	300	11.81	3.6	0.14	76	2.99	18.2	40
G370IUV	G370IUV/K	370	14.57	3.6	0.14	102	4.02	18.2	40
G120STUV	G120STUV/K	120	4.72	4.8	0.19	24	0.94	22.2	50
G150STUV	G150STUV/K	150	5.91	4.8	0.19	35	1.38	22.2	50
G160STUV	G160STUV/K	160	6.30	4.8	0.19	38	1.50	22.2	50
G190STUV	G190STUV/K	190	7.48	4.8	0.19	46	1.81	22.2	50
G200STUV	G200STUV/K	200	7.87	4.8	0.19	50	1.97	22.2	50
G215STUV	G215STUV/K	215	8.46	4.8	0.19	53	2.09	22.2	50
G250STUV	G250STUV/K	250	9.84	4.8	0.19	60	2.36	22.2	50
G265STUV	G265STUV/K	265	10.43	4.8	0.19	65	2.56	22.2	50
G280STUV	G280STUV/K	280	11.02	4.8	0.19	70	2.76	22.2	50
G300STUV	G300STUV/K	300	11.81	4.8	0.19	76	2.99	22.2	50
G370STUV	G370STUV/K	370	14.57	4.8	0.19	102	4.02	22.2	50
G390STUV	G390STUV/K	390	15.35	4.8	0.19	105	4.13	22.2	50
G430STUV		430	16.9	4.8	0.19	110	4.33	22.2	50
G450STUV		450	17.72	4.8	0.19	116	4.57	22.2	50
G530STUV		530	20.87	4.8	0.19	140	5.51	22.2	50
G550STUV		550	21.65	4.8	0.19	145	5.71	22.2	50
G635STUV		635	25.00	4.8	0.19	190	7.48	22.2	50
G685STUV		685	26.97	4.8	0.19	205	8.07	22.2	50
G730STUV		730	28.94	4.8	0.19	224	8.82	22.2	50
G830STUV		830	32.68	4.8	0.19	254	10.00	22.2	50
G920STUV		920	36.42	4.8	0.19	263	10.35	22.2	50